

# CT 305 SDRF

DOBOZLEZÁRÓ GÉP

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

A csomagolóiparban gyakran ragasztószalagot használnak a dobozok lezárására. A ragasztószalag felhelyezése ezért nagy jelentőséggel bír a termékek sérülésmentes tárolásában és szállításában, hogy tökéletes állapotban érkezenek meg az ügyfelekhez. A Cyklop dobozlezáró gépei megbízható és hatékony lezárási folyamatot biztosítanak, valamint könnyen beállíthatók és működtethetők. A (fél-)automata dobozlezáró gépek önállóan is működtethetők, de tökéletesen integrálhatók más Cyklop gépek mellé a gyártósorban.

A CT 305 SDRF egy teljesen automatikus dobozlezáró gép, amely PP és PVC ragasztószalagokkal egyaránt használható. A gép automatikusan illeszkedik a különböző méretű dobozokhoz, összehajtja a doboz felső füleit, majd egyszerre zárja le a felső és alsó füleket. Ez teljesen automatikussá és hatékonyvá teszi a dobozlezárási folyamatot, kezelői felügyelet nélkül.

A feltöltött dobozok általában motorral hajtott szállítószalagra érkeznek úgy, hogy az alsó fülek be vannak hajtva, a felső fülek pedig nyitva vannak. A dobozokat motorral hajtott oldalsó szíjak mozgatják, hogy tökéletes lezárást biztosítsanak.


A CT 305 SDRF segítségével naponta több száz dobozt lehet szakszerűen lezárni.

### Opciók elemek:

- Indexáló és központosító egység
- Szalagvég- és szakadás felismerés
- Görgős kerekek



A CT 305 SDRF típusú gép alap változata

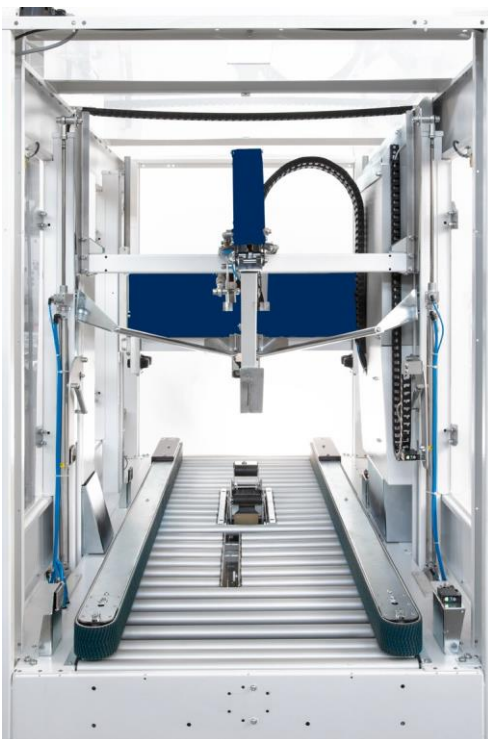

A CT 305 SDRF belső nézete

#### Műszaki adatok:

Doboz hossz (mm)	220 - 600
Doboz szélesség (mm)	120 - 510
Magasság (mm)	120 - 510
Teljesítmény (doboz/óra)	akár 480 db
Fül lezárás	Felső és alsó, vagy csak felső
Hajtószík magasság	650 mm
Hajtószík sebesség	27 m/perc
Sűrítettlevegő	6 bar
Levegőfogyasztás	30 NI/ciklus
Tápellátás	400V/50Hz/3-f/0,55kW
Ragasztószalag	PP vagy PVC ragasztószalag
Szalag szélessége	50 mm (opcionálisan 75 mm)
Gépméret (HxSzxM) (mm)	2030x1169x2132
Géptömeg (kg)	450