



ZUMET MATIC X

AUTOMATA DOBOZLEZÁRÓ GÉP

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

A papírszalag környezetbarát megoldás a dobozok lezárására. Használat után, a csomagolódoboz mellett, a ragasztószalag is újrahasznosítható. A közvetlen és erős tapadási jellemzőinek köszönhetően a papírszalag erősebb csomagoláshoz is alkalmas. A papírszalag másik nagy előnye, hogy a doboz sérülése nélkül nem távolítható el, amivel egyfajta megelőző lopásgátló hatása van.

Automata dobozlezáró gép

Ideális különböző hosszúságú, szélességű és magasságú, a gépre tetszőlegesen adagolt kartondobozok lezárására.

A ragasztófej és a két oldalsó szíj automatikusan illeszkedik az adott doboz méretéhez. A dobozokat két motorral hajtott, oldalirányú szállítószalagok adagolják, így optimalizálva a dobozok egyenletes siklását, emellett biztosítják az alsó és felső dobozfülek tökéletes illeszkedését, ami egyúttal tökéletes lezárást is garantál. Az ilyen modellek felhasználóbarátak. Be- és kihordó szállítószalagokkal kombinálva egyszerű, hatékony és környezetbarát csomagolóállomást jelentenek.

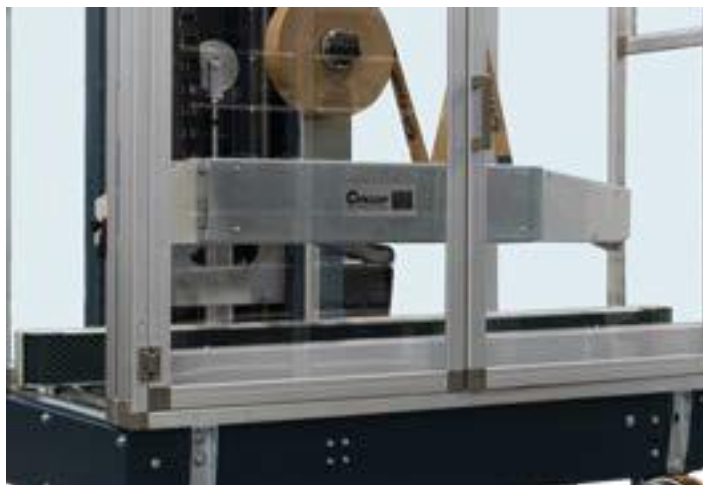

Opciók elemek:

- Ragasztóanyag szakadás- és kifogyás jelző
- Vízzint szabályozás nagyobb víztartállyal a folyamatos doboz lezárás érdekében

[< Kattintson ide a Zumet Matic videó megtekintéséhez >](#)



Műszaki jellemzők	
Méret (Ma x Szé x Mé)	1805x1390x2000 mm
Működési magasság	650 – 850 mm
Tömeg	450 kg
Fogyóeszköz	Enyvezett papír ragasztószalag (bármilyen típus)
Szállítószalag sebesség	20 m/perc
Kapacitás	7 doboz/perc 40 cm-es dobozhossz esetén*
Víztartály	Fejenként 1 db tartály
Elektromos jellemzők	220V 50/60 Hz 0,25 KW; 1-fázisú
Elektromos védettség	IP55
Sűrítettlevegő mennyisége	6.5 NI
Dobozméretek	Hosszúság: 130-800 mm
	Szélesség: 130-640 mm
	Magasság: 130-700 mm