

CSA 900 Series

KAROS RAKLAPFÓLIÁZÓ

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

A CSA 900 sorozat a legújabb technológiát alkalmazó, teljesen automatikus karos raklapfóliázó gépcsalád tagja. A raklapfóliázók tökéletesen integrálhatók egy már meglévő vagy új gyártósorba, a számos változatnak és opciónak köszönhetően.

A forgókarnak köszönhetően a raklapok álló helyzetben is fóliázhatók, így a gép instabil vagy nehéz rakományokhoz is alkalmas. Különböző fordulatszámmal működő raklapfóliázók érhetők el, ezért számos szektorban használhatók. Különböző opciók érhetők el az egy raklaptól a nagyon nagy mennyiségű raklapok fóliázásáig. Több karhossz érhető el, hogy bármilyen méretű raklapot lehessen fóliázni.

A karos raklapfóliázók alapfelszereltségként motoros előfeszítő rendszerrel vannak felszerelve, ami azt jelenti, hogy a raklaponkénti fólia felhasználás, és ezáltal az összköltség is csökkenthető. Opcionálisan a gépek dupla motoros előfeszítő rendszerrel is felszerelhetők, az előfeszítés beállításához a fóliázási folyamat során.

A gépek kontraszt lemezes vágó- és hegesztőegységgel is fel vannak szerelve. Ez az egység megakadályozza a laza fóliavégek kialakulását, amelyek problémákat okozhatnak a rakat stabilitásában vagy a teljesen automatikus folyamatok esetében. Ez a befogó rendszer bármilyen típusú rakománnyal használható, mivel a hegesztőegység soha nem ér a rakományhoz. A gépcsalád esetében az az opció is elérhető, hogy a fólia vége egy új fóliavágó rendszerrel a végső fóliázás mögött kerüljön.

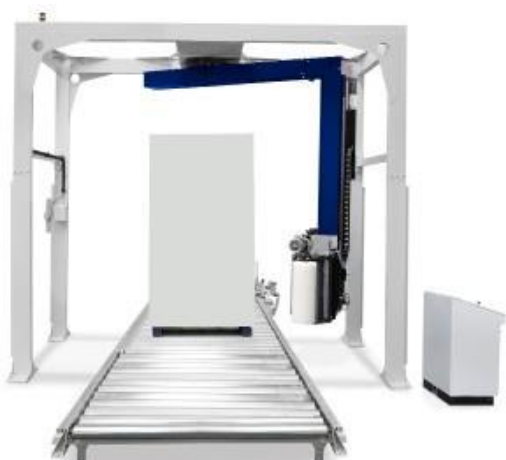

A CSA 960 és 980 típusú gép integrált sarok applikátorral szerelt. Ez a raklapot rendkívül merevvé teszi a fóliázás során. A CSA 960 TWIN két fóliázókarral és egy feszítőmotorral rendelkezik. A dupla karos fóliázógéppel ezért rendkívül magas termelékenységet érhet el.

További opciók:

- Felső tömörítőlap
- Fóliagyűrdés gátló rendszer
- Sarokvédő applikátor
- Automatikus kenőrendszer
- Mobil vágó- és hegesztőegység
- Felső lap adagoló, esőálló és porálló
- Raklapemelő
- Akár 450 %-os előfeszítés
- Összesodró rendszer
- Fotocellák sötét rakathoz/fóliához
- Állíthatóság a raklap méretének megfelelően

Műszaki adatok	CSA 920	CSA 940	CSA 960	CSA 980	CSA 960 TWIN
Fordulatszám (1/perc)	10	14	24	30	35
Gyártókapacitás (raklap/óra)	25	40	60	75	110
Min. raklap méret (Szé x Ma) (mm)	800 x 600	800 x 600	800 x 1200	800 x 1200	800 x 1200
Max. raklap méret (Szé x Ma) (mm)	1200 x 1200	1600 x 1600	1900 x 1900	1900 x 1900	1200 x 1200
Min. - max. raklap magasság (mm)	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100
Gyártósori sebesség (m/perc)	12-15-18	12-15-18	12-15-18	12-15-18	12-15-18-21
Tápellátás (+/- 10 %)	400V, 50Hz, 3-F + N + PE				
Teljes teljesítmény	3 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Levegőfogyasztás	6 bar - ~50 NI/ciklus				6 bar - ~100 NI/ciklus
Beépített sarok applikátorral	N.a.	N.a.	CSA 960 CA	CSA 980 CA	N.a.
Keret rögzítési mód	1 oszloppal	4 oszloppal			